


DATENBLATT

TRENNWAND

WTW03.01

ZWEISCHALIG

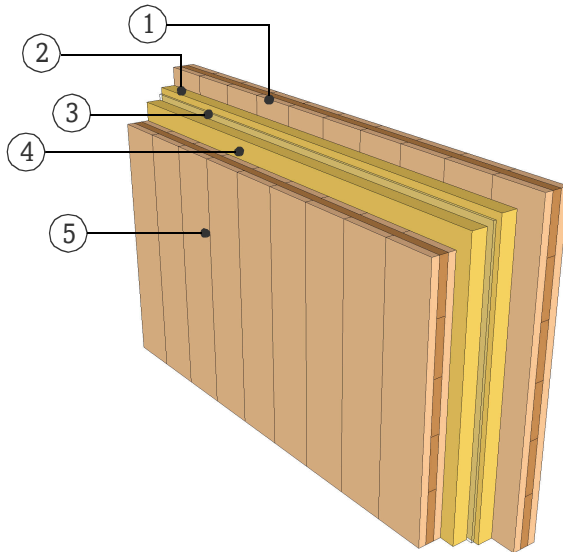

BRANDSCHUTZ

Vordimensionierung beidseitiger Brandangriff

R*EI 30 > 3s 80 DQ

R*EI 60 > 5s 100 DQ

R*EI 90 > 5s 120 DQ

*Resttragfähigkeit oder alternativer Aufbau siehe <https://www.klhdesigner.at/>

SCHALLSCHUTZ

$R_w (C;C_{tr})$ 64 (-3;-9) [dB]

<https://www.klh.at/online-bauteilkatalog/>

WÄRMESCHUTZ

U 0,21 [W/m²K]

$m_{w,B,A}$ 38/38 [kg/m²]

MATERIAL

EIGENSCHAFTEN

	[mm]		λ [W/mK]	μ min-max [-]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	
①	80.0	DQ, KLH Massivholzplatte	0.12	50 - 300	470	1.6	D
②	60.0	Dämmung, Mineralwolle	0.04	1	15-30	1	A1
③	10.0	Luftschicht					
④	60.0	Dämmung, Mineralwolle	0.04	1	15-30	1	A1
⑤	80.0	DQ, KLH Massivholzplatte	0.12	50 - 300	470	1.6	D

Gesamt 290,0 [mm]

Flächenbezogene Masse ca. 95 [kg/m²]

Prüfbericht Schall: TU-Graz B03.851.010.320
Berechnung der bauphysikalischen Eigenschaften durch die
KLH Massivholz GmbH, ohne Gewähr